

ЭЖЕКЦИОННЫЕ ДОВОДЧИКИ –  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

50 !

1.

2.

3.  
50

40 60 °

4.


5.


6.

7.

3-5

3

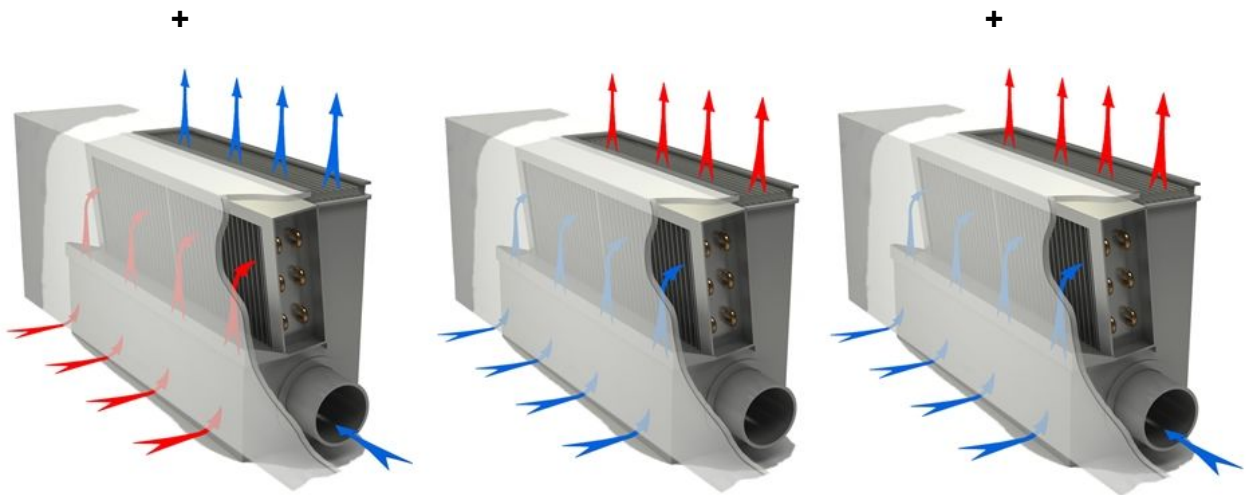

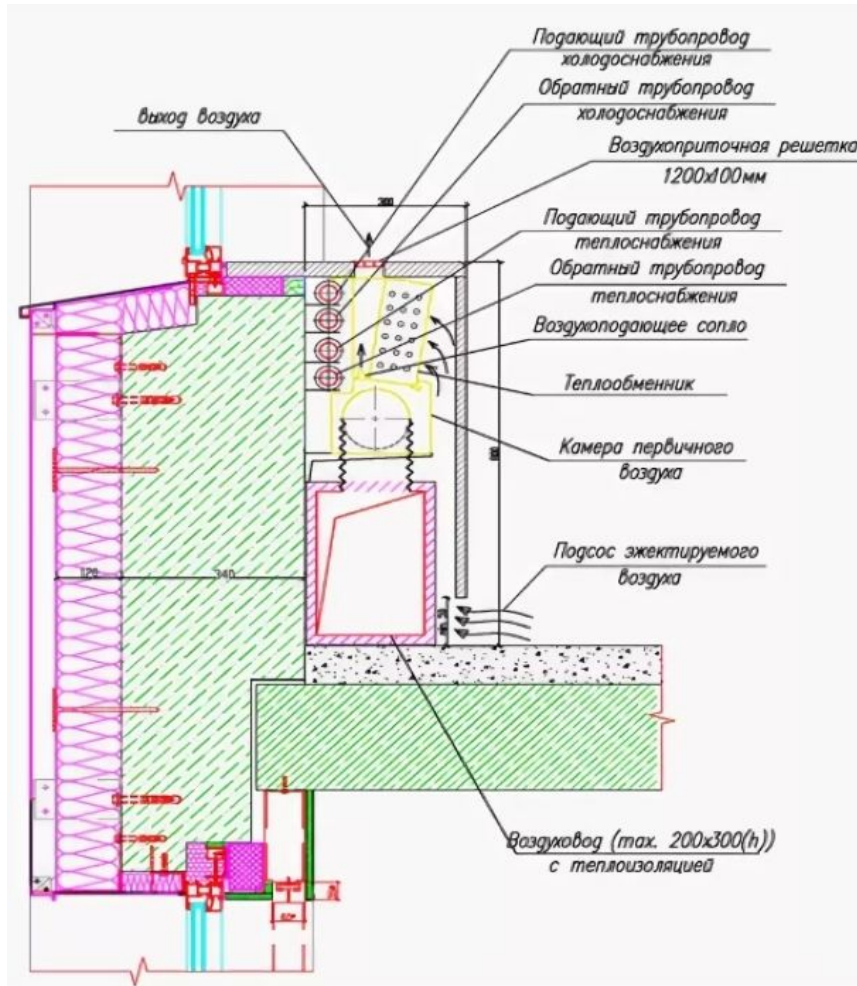

( )

/

+15°

4-


/







1200 2900 ;  
 3 200 ;  
 3 500 ;  
 60 450 <sup>3/</sup> ;  
 Ø 100-160 ;  
 165-265 , 598-900 ;

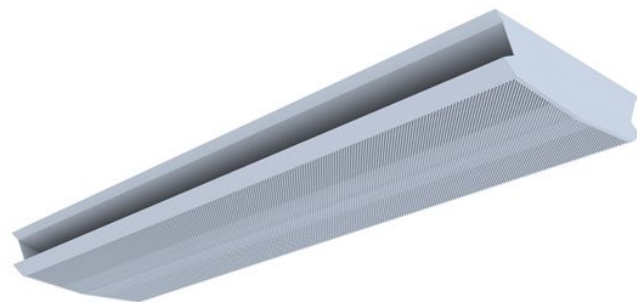

600 2900 ;  
 3 200 ;  
 3 500 ;  
 60 450 <sup>3/</sup> ;  
 Ø 100-160 ;  
 165-265 , 598-900 ;



600 1800 ;  
 2 600 ;  
 5 000 ;  
 60 300 <sup>3/</sup> ;  
 Ø 100, 125, 160, 200 ;  
 450-470 , 220-270 ;



1000 3000 ;  
 2 600 ;  
 5 000 ;  
 60 300 <sup>3/</sup> ;  
 Ø 100, 125 ;  
 180-250 , 420-590 ;






Сенсорный пульт с датчиками t °C



Датчик движения или ключ-карта

Контроллер с  
возможностью  
подключения  
неограниченного  
количества устройств



Датчики конденсата,  
протечки ,влажности,  
температуры, давления



Клапана с приводом  
0-10В , on/off



Воздушные заслонки с  
электро-приводом



3-Скорости вращения  
вентилятора




	1430-2500	600-2600
	2020	5000
	130	80 - 350
	7/12	14/19
	80	40 60
	565*220*632	1600*230*420
	30-40	20-35
	50	0
	+	-
	+	-
	5-7	20-50
	12-16	17-20
Modbus -	-	+
1		
	400	920
32,6 .	50	0
	200	200
:		
+	150	350
	<b>800</b>	<b>1470</b>



/					
	..	..	,	..	..
15 .. / 1 3	5	35	7	0	0
5 .. 10 / 1	50	350	7	10	70
1 / 30 ..	30	210	7	0	0
14 (0,06 .. )	15	105	7	0	0
	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>70</b>




Производство климатического  
оборудования "Technoheat"

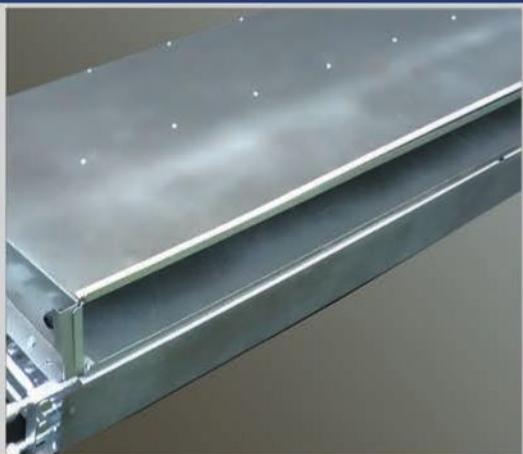

**ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Длина 800-1600 мм

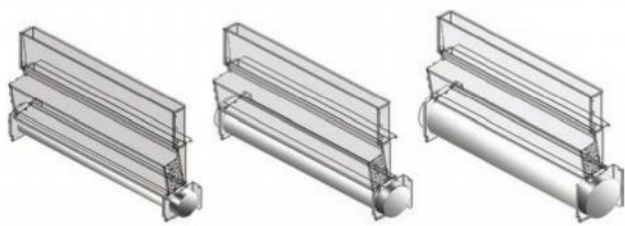

Ø100


Ø160

Ø200

до 2600 Вт

**ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Длина 800-1600 мм

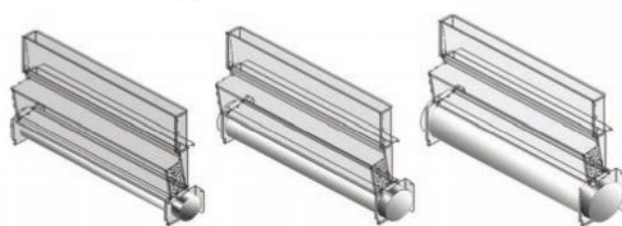

Ø100

Ø160

Ø200

до 3700 Вт

Московская обл., Реутов, Северный пр-д, 1,  
Строительный рынок "Владимирский тракт"  
Павильоны: ПЗ, №13, второй этаж  
тел.+7 (495) 744 11 64 (многоканальный)  
факс +7 (495) 744 11 64  
[www.technoheat.ru](http://www.technoheat.ru)  
e-mail: [info@technoheat.ru](mailto:info@technoheat.ru)